“Abbiamo detto addio al vecchio strangolino!”

SYVAL

LA SICUREZZA A PORTATA DI MANO

ATEX

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001 : 2000

RWTÜV GS geprüfte Sicherheit

Leva di sicurezza - **SYVAL**

SYVAL abbiamo detto addio al vecchio *"STRANGOLINO"*!

La **PU.MA. TRADING** sostiene da tempo la cultura della sicurezza negli impianti industriali ed è in quest'ottica che sviluppa e distribuisce dispositivi per la sicurezza. La leva di manovra ***SYVAL*** per valvole a volantino è un mezzo sicuro e semplice per eliminare finalmente dagli impianti il vecchio "strangolino", costruito artigianalmente in officina, ma ormai non rispondente alle sempre più restrittive normative di sicurezza, che prevedono l'impiego di attrezzi antiscintilla.

SYVAL si differenzia in maniera totale da tutti gli altri attrezzi attualmente in uso e consente finalmente di manovrare la valvola con una leva progettata e realizzata a norma (per peso, lunghezza, forma e materiali), permettendo di azzerare gli infortuni durante le fasi di apertura e chiusura delle valvole.

* A richiesta sul corpo della leva potrà essere inciso il nome del vostro impianto e/o il reparto di destinazione

SYVAL - Tabella Dimensionale

Size	DN	INCH	Lunghezza (mm)		Peso (gr)
			Modello a	Modello b/c/d	
00	10÷50	3/8"÷2"	240	270	200
0	25÷80	1"÷3"	250	280	250
1	50÷100	2"÷4"	300	340	600
2	125÷250	5"÷10"	400	450	1000
3	250÷400	10"÷16"	550	620	1600
4	350÷900	14"÷36"	750	830	2150

SYVAL è certificata TUV/GS.
SYVAL è prodotta in 4 modelli e 6 dimensioni, adattandosi così alle diverse esigenze d'impiego.
SYVAL è stata già scelta da:
Erg, Isab Energy, Polimeri Europa, Exxon, ENI, Edison, Marina Militare, Enipower, Enel, Edipower, Raffineria di Milazzo, Ilva, Acquedotto Pugliese, Sanofi Aventis, Air Liquide.

SYVAL presenta le seguenti caratteristiche:

- *Struttura antiscivolo a sezione rettangolare (disegno Hand-Lock) che a differenza della sezione tonda, rende questo attrezzo stabile, sicuro e solidale al volantino, eliminando ogni movimento indesiderato e pericoloso*
- *Realizzazione in un unico pezzo senza saldature*
- *Impugnatura ergonomica*
- *Metallo antiscintilla, che consente l'utilizzo con la massima sicurezza negli impianti classificati ATEX*
- *Le lunghezze e i pesi delle leve sono adeguatamente dimensionati per costituire il corretto braccio di forza, che consente all'operatore di manovrare il volantino delle valvole riducendo al minimo lo sforzo da applicare e di conseguenza di preservare l'integrità dello stelo valvola da possibili piegature.*

La disponibilità di una bilanciata gamma di modelli e misure rende la chiave **SYVAL** idonea a soddisfare ogni esigenza. **SYVAL** è prodotta in 4 versioni:

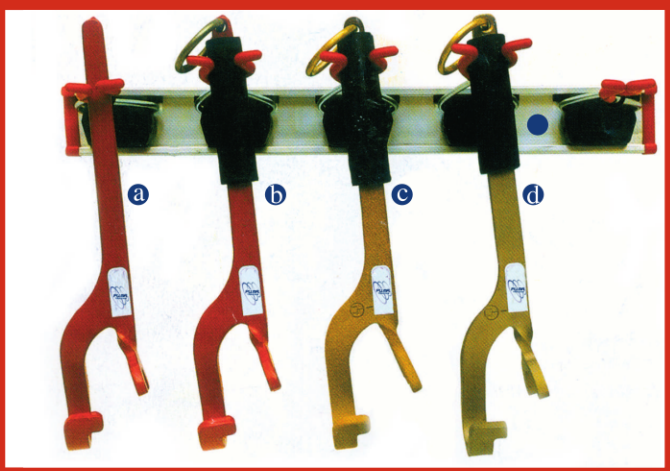

- **a Modello standard (indicato per impianti idrici)**
- **b Modello standard dotato di impugnatura ergonomica in elastomero (indicato per impianti idrici)**
- **c Modello standard rivestito con una lega di metallo anti-scintilla (certificato ATEX)**
- **d Modello special realizzato interamente in metallo anti-scintilla AMPCO (certificato ATEX)**
- **Rastrelliera a binario corredata da 5 sostegni**