Elettropompe multistadio verticali

Tipo HPP 100

Principali applicazioni
La pompa è progettata per pompare liquidi puliti e non esplosivi, senza parti abrasive e filamentose in sospensione e con una viscosità non superiore a 20mm²/s.

La pompa è progettata per applicazioni industriali:
- Macchine utensili (rettifiche, torni, centri di foratura)
- Macchine lavorazione del vetro
- Sistemi di filtrazione
- Sistemi di raffreddamento
- Macchine di lavaggio

Condizioni di esercizio
Temperatura liquido da -15°C a +90°C - Massima temperatura ambiente +40°C.
Motore elettrico:

La pompa è equipaggiata con motore di costruzione chiusa, con ventilazione esterna, costruito secondo la IEC 60034-30-1 in classe di efficienza IE3 (Premium Efficiency).
Grado di protezione motori IP 55.

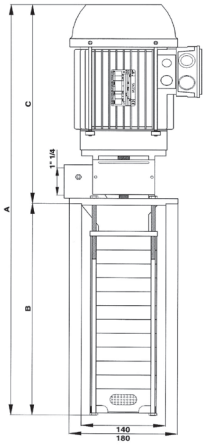

Tabella dimensioni e pesi

Tipo di pompa	A mm	B mm	C mm	D	E mm	F mm	Massa kg
HPP 100/14	934	516	418	144	99	97.5	34.5

Dati di targa

Tipo di pompa	kW		V 230/400 - Hz 50						Q_{max}-Q	H-H_{max}
	Input (P1)	Nom. (P2)	In Amp.	n min^{-1}	cos φ	**IE3** η 50%	75%	100%	litri/min	metri
HPP 100/14	3.41	3	9.8/5.7	2900	0.87	88.8	89.2	88.3	134 - 38	50 - 120



Curve prestazioni idrauliche

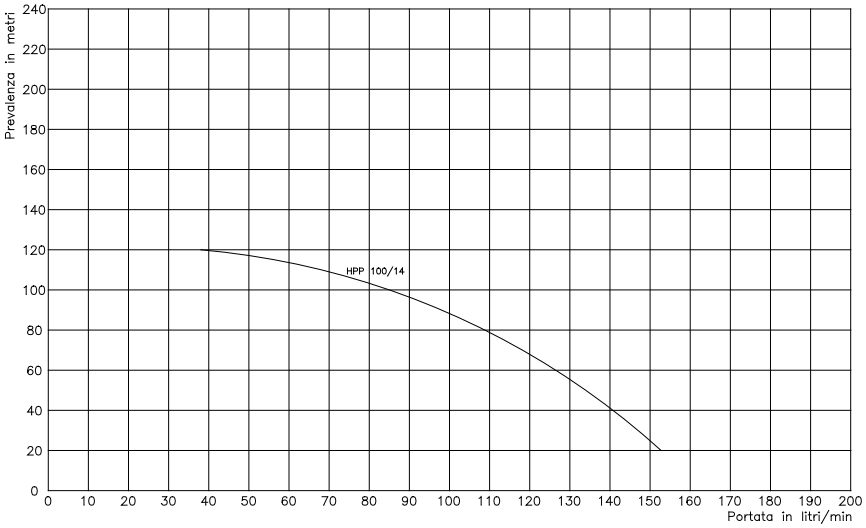



Tabella prestazioni idrauliche

Prevalenza in metri (**H**) →	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Tipo di pompa	Portata in litri/min (**Q**) ↓												
HPP 100/14	152	147	141	134	126	118	109	98	84	68	38		