perma PRO MP-6/PRO C MP-6

Il sistema di lubrificazione multipoint preciso per max. 6 punti di lubrificazione

Dosaggio preciso del lubrificante anche in condizioni estreme

perma PRO MP-6 è disponibile come sistema di lubrificazione multipoint autosufficiente a batteria o come perma PRO C MP-6 con alimentazione elettrica esterna (azionato mediante PLC o con comando macchina). A seconda del periodo di erogazione variabile da un giorno a 24 mesi, vengono rilasciati 250 o 500 cm^3 di lubrificante da max. sei uscite nei punti di lubrificazione. Attraverso la pressione nel distributore MP-6 di max. 25 bar, anche in caso di utilizzo del tubo flessibile fino a 5 m per ciascuna uscita il lubrificante viene distribuito in modo uniforme e preciso.

Applicazioni/componenti impianto

I sistemi di lubrificazione multipoint perma PRO MP-6 e perma PRO C MP-6 vengono utilizzati su cuscinetti volventi e bronzine, guide lineari, ingranaggi scoperti, aste filettate, guarnizioni per alberi di motori, generatori, pompe e ventilatori. I settori di applicazione variano dall'industria automobilistica alle centrali termoelettriche, all'industria della carta e mineraria, fino ai settori dell'acciaieria.

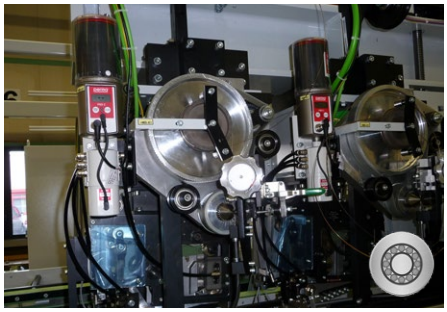

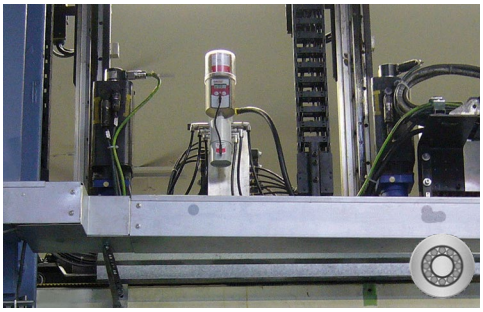

Caratteristiche del prodotto / Vantaggi per voi

Selezione mediante pulsante con visualizzazione sul display e LED

Visualizzazione delle uscite
LED rosso/verde = funzionamento

- → Facilità di configurazione del periodo di erogazione e delle uscite
- → Visualizzazione del volume residuo e delle uscite attive
- → Controllo di stato sul display
- → Impostabile e modificabile facilmente in qualsiasi momento

La pressione a 25 bar consente il montaggio fino a 5 m di distanza per ciascuna uscita

Erogazione extra (purge)

- → Montaggio fuori da aree pericolose o in luoghi facilmente accessibili per una maggiore sicurezza sul lavoro e un risparmio in termini di tempo
- → Maggiore disponibilità dell'impianto, perché la sostituzione può essere eseguita in esercizio
- → Possibilità di lavare il punto di lubrificazione per rimuovere eventuali ostruzioni

Distributore MP-6 con 6 uscite - il numero di uscite occupate può essere scelto liberamente

- → Alimentazione di 1 - 6 punti di lubrificazione con la stessa quantità di lubrificante
- → Alimentazione precisa dei punti di lubrificazione
- → Monitoraggio dello stato dei punti di lubrificazione

Informazioni tecniche

Azionamento – riutilizzabile
PRO MP-6: funzionamento a batteria
PRO C MP-6: Alimentazione elettrica esterna 15–30 V | 120 mA

Periodi di erogazione
1 giorno - 24 mesi

Volume di lubrificante
250 cm³ o 500 cm³

Temperatura di utilizzo
da -20 °C a +60 °C

pressione
Max. 25 bar
Montaggio con tubo flessibile <5 m per uscita

Lubrificanti standard e speciali
Grassi fino a NLGI 2

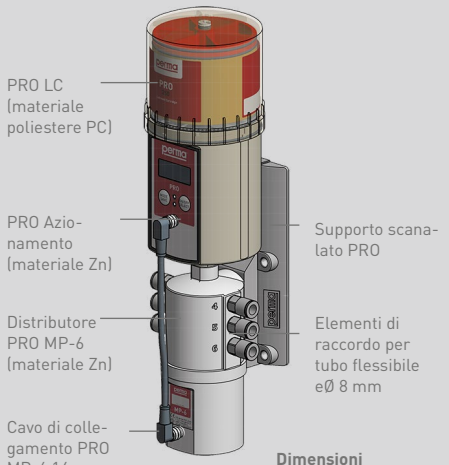

Dimensioni
LC 250: ø 92 x 358 mm
LC 500: ø 92 x 408 mm

Create il vostro sistema perma PRO in 3 passi:

1. **perma PRO Sistema base**
   con alimentazione a batteria

   o

   perma PRO C Sistema base
   con alimentazione elettrica esterna 24 V/collegamento PLC
2. **Kit di elementi di raccordo PRO**
3. **PRO LC e coperchio**

Il grasso utilizzato per il preriempimento dei tubi flessibili deve essere uguale a quello contenuto nell'unità PRO LC.

© 2016- perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com